


## サイドローラチェーン寸法表

PULTONサイドローラチェーンは、ピン、ブシュ、プレートのクリアランスを大きくした構造により横方向に湾曲するチェーンです。曲線ローラコンベヤの駆動チェーンや、曲線搬送チェーンとして使用できます。

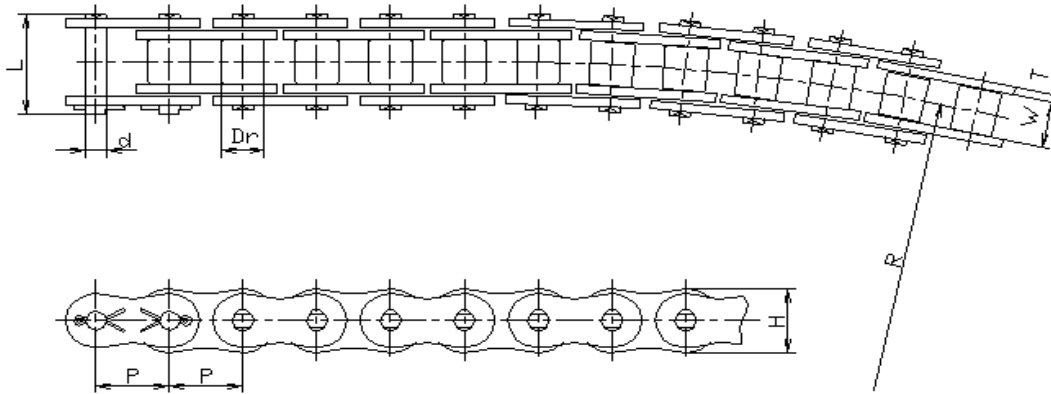

チェーン各部寸法

単位：mm

プルトン 呼び番号	ピッチ P	ローラ 外径 Dr	内リンク 内幅 W	ピン		プレート		最少横 曲り半径 R	平均 引張強さ kN	概略質量 Kg/m
				外径 d	長さ L	高さ H	厚さ T			
40CV	12.7	7.92	7.95	3.22	18.5	12	1.5	350	10.8	0.6
50CV	15.875	10.16	9.55	4.2	23.4	15	2	400	18.6	1
60CV	19.05	11.91	12.7	5.08	28.2	18	2.4	550	27	1.4
80CV	25.4	15.88	15.88	5.95	37.3	24.1	3.2	750	33.3	2.69

注)

1. サイドポーチェーンにはオフセットリンクがありませんので、個数リンクでご使用下さい。
2. サイドポーチェーン曲線走行部分にはチェーンガイドが必要です。
3. 装置の曲線半径は、各チェーンの最小横曲り半径より大きくして下さい。