
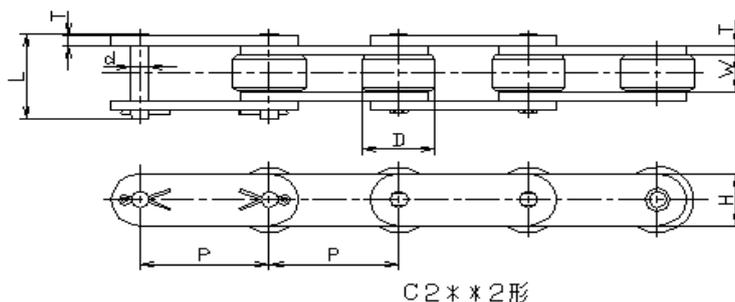


## ダブルピッチローラチェーン寸法表 no.1

標準ローラチェーンのピッチを2倍にしたもので、プレート以外すべて標準ローラチェーンと同じ部品を使用しており、ローラは小形ローラと大形ローラの2種類があります。  
このチェーンには、標準仕様、ニッケルメッキ仕様、ステンレス仕様がございます。

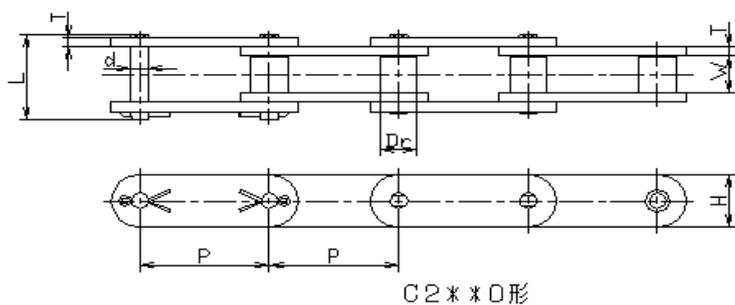

チェーン各部寸法

プルトン呼び番号			ピッチ	ローラ外径		内リンク 内幅	ピン		プレート	
							外径	長さ	高さ	厚さ
標準	メッキ	ステンレス	P	Dr	D	W	d	L	H	T
C2040 C2042	NP	SS	25.4	7.92	15.88	7.95	3.98	17.8 (18.4)	12	1.5
C2050 C2052	NP	SS	31.75	10.16	19.05	9.55	5.09	22.5	15	2
C2060H C2062H	NP	SS	38.1	11.91	22.23	12.7	5.96	30.8 (31.3)	17.2	3.2
C2080H C2082H	NP	SS	50.8	15.88	28.58	15.88	7.94	38.6	22.6	4
C2100H C2102H	NP	SS	63.5	19.05	39.67	19.05	9.54	45.9 (46.7)	28.6	4.8 (5)
C2120H C2122H	NP	SS	76.2	22.23	44.45	25.4	11.11	56.3 (57.9)	35	5.6 (6)
C2160H C2162H	NP	SS	101.6	28.58	57.15	31.75	14.29	71.4 (70.6)	48	7.2 (7)

## ダブルピッチローラチェーン寸法表 no.2

プルトン呼び番号	標準・NPタイプ	SSタイプ	概略質量	
	平均引張強さ	最大許容張力	Kg/m	
標準	kN	kN	小形ローラ	大形ローラ
C2040 C2042	16.66	0.44	0.51	0.87
C2050 C2052	27.93	0.74	0.87	1.35
C2060H C2062H	40.18	1.03	1.51	2.19
C2080H C2082H	65.66	1.76	2.36	3.42
C2100H C2102H	107.8	2.55	3.54 (3.8)	5.69 (6)
C2120H C2122H	151.9	3.82	5.14 (5.63)	8.12 (8.68)
C2160H C2162H	254.8	6.37	8.83 (9.02)	13.46 (13.76)

1. C2040～C2060HおよびC2042～C2062Hの継手リンクはクリップ形、C2080HおよびC2082H以上は割ピン形となります。  
(SSタイプはすべて割ピン形)
2. ( )内はステンレス仕様の寸法です。