


## 産業用シールチェーン(大型仕様)

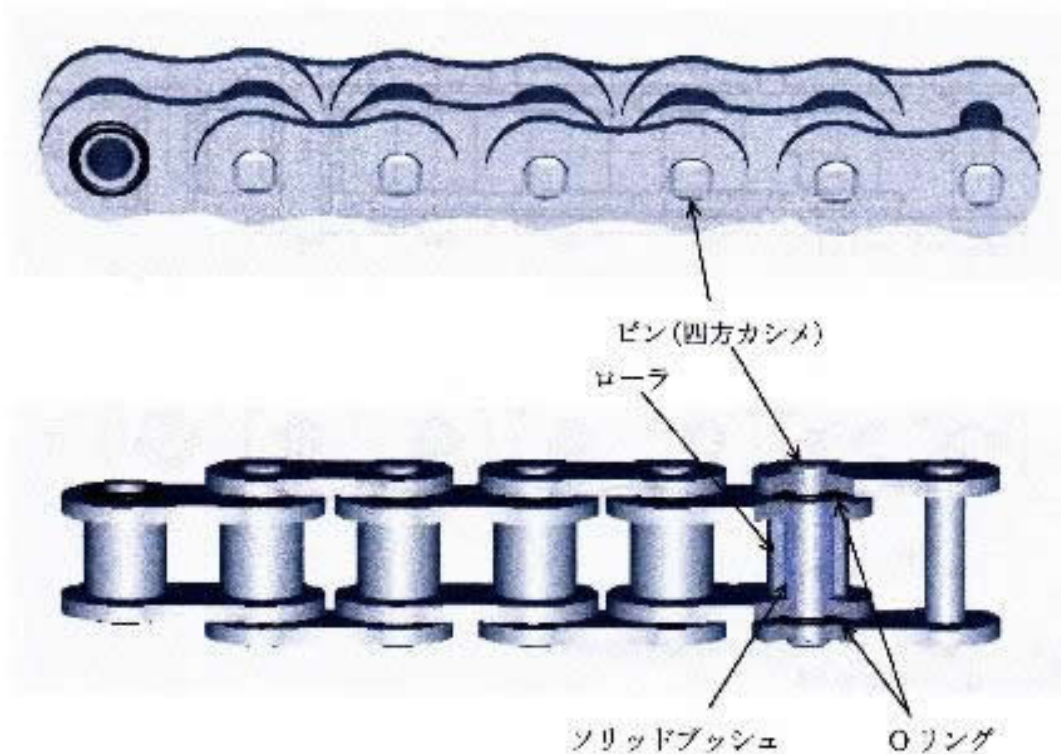


プルトン産業用シールチェーンはチェーンの外プレートと内プレートの中にOリングを入れることにより、当社標準チェーンに比べて磨耗伸び寿命が長く、騒音を低減することができます。

また常時給油ができない環境での使用を可能にし、給油が困難な場所での使用を可能にします。

標準チェーンと互換性があり、今まで使用していた標準チェーンに対して置き換えが可能です(注)。

### (注意)

1. Oリングはニトリルゴム(NBR)を使用しておりますので、ニトリルゴムを浸す溶剤や薬品が作用する雰囲気では使用できません。
2. 給油を行うことによりチェーンの寿命を長くすることが出来ます。
3. 継手プレートはしまりばめです。
4. JISの標準スプロケットが使用できますがチェーンの幅は標準チェーンより広いので設計や取付時にご注意下さい。

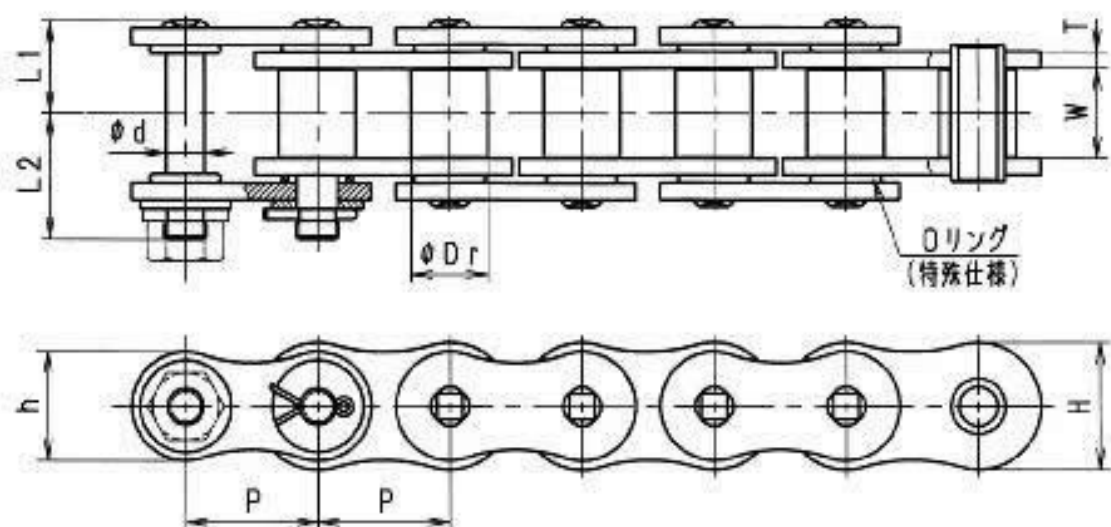

- 注) 1. スプロケットは標準ローラチェンと同じ物が使用可能です  
 2. ワシヤはしまりばめです

ブルトン 呼び番号	ピッチ P	ローラ径 φDr	ローラ リンク内幅 W	ピン			プレート			平均 引張強さ (KN)
				外径φd	L1部長さ	L2部長さ	高さH	高さh	厚さT	
100SC	31.75	19.05	19.05	9.54	21.4	29.5	30.1	26.0	4.0	106.2
120SC	38.10	22.23	25.40	11.11	26.4	35.3	36.2	31.2	4.8	150.3
140SC	44.45	25.40	25.40	12.71	28.2	37.0	42.2	36.4	5.6	194.4
160SC	50.80	28.58	31.75	14.29	33.2	43.5	48.2	41.6	6.4	247.5

注) 製品改良の為予告なしに外観、仕様等変更することがあります

ブルトンチェーン株式会社